24A SERIE

DOPPELEXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE

VERWENDUNG:

- Doppelexzentrische Absperrklappe zur Regulierung und Absperrung in Wasserversorgungsanlagen, Sanitär-anlagen, Bewässerungsanlagen usw.
- Gewährleistet eine einwandfreie und zuverlässige Abdichtung unter hohem Druck und ist zu 100 % wasserdicht.

GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICADA
QUALITY MANAGEMENT CERTIFIED
ISO 9001

CE

Die angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de

24 - SERIE

DOPPELEXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE

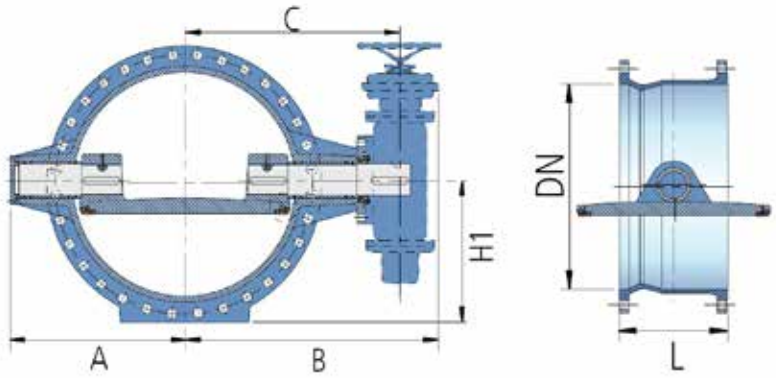

ABMESSUNGEN

DN	DIN 3202 F4	BS 5155 KURZ	PN 10					PN 16					PN 25				
	L	L	A	B	C	H1	Kgs. (F4)	A	B	C	H1	Kgs. (F4)	A	B	C	H1	Kgs. (F4)
150	210	140	135	275	209	150	33	135	275	209	150	36	135	275	209	150	36
200	230	152	170	320	257	175	46	170	320	257	175	44	170	320	257	175	44
250	250	165	200	350	288	210	67	200	350	288	210	65	200	350	288	210	70
300	270	178	235	400	335	235	85	235	400	335	235	85	240	430	365	245	115
350	290	190	265	430	365	265	120	265	430	365	265	114	275	440	382	285	160
400	310	216	295	465	400	295	143	295	465	400	295	151	320	410	445	315	241
450	330	222	340	515	450	325	219	340	515	450	325	223	355	420	453	340	275
500	350	229	360	550	485	365	228	360	550	485	365	255	380	700	526	370	482
600	390	267	430	610	542	425	346	430	610	542	425	395	453	763	589	430	666
700	430	292	475	640	572	455	446	475	640	636	460	632	530	825	651	490	858
800	470	318	550	865	691	515	752	550	865	691	520	733	583	895	721	550	1090
900	510	330	615	910	736	565	933	625	945	771	470	1055	660	1022	808	600	1507
1000	550	410	675	970	796	620	1088	705	1070	853	635	1390	470	1097	883	670	1860
1100	590	440	760	1049	876	720	1617	765	1122	908	720	1980	770	1175	960	720	2300
1200	630	470	805	1170	953	735	1960	835	1177	963	750	2085	88	1225	1010	770	2760
1300	670	500	850	1235	1018	800	2253	885	1232	1018	800	2700	935	1268	1053	825	3100
1400	710	530	920	1267	1053	845	2570	970	1320	1105	850	3225	1050	1485	1220	885	4815
1500	750	530	975	1307	1133	915	3075	1025	1370	1155	920	3445	1100	1555	1215	935	5025
1600	790	600	1075	1420	1205	975	3720	1100	1530	1265	970	5220	1190	1617	1352	975	4500
1800	870	670	1195	1535	1320	1065	5330	1250	1680	1415	1075	6380	1285	1713	1448	1105	6820
2000	950	760	1290	1725	1460	1170	6880	1385	1812	1547	1180	7450	1400	2100	1700	1215	12550

Die angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de

24 - SERIE

DOPPELEXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPE

BESCHREIBUNG		
1	*GEHÄUSE*	*GJS400*
2	*KLAPPENSCHEIBE*	*GJS400*
3	*ANTRIEBSWELLE*	*AISI 420*
4	*WELLE*	*AISI 420*
5	*DECKEL*	*GJS400*
6	*DECKELBUCHSE*	*GJS400*
7	*KURZE BUCHSE*	*BRONZE*
8	*LANGE BUCHSE*	*BRONZE*
9	*HALTERING*	*GJS400*
10	*DICHTRING*	*EPDM*
11	*FEDER*	*ST 50*
12	*SCHRAUBE*	*A2*
13	*O-RING*	*EPDM*
14	*O-RING*	*EPDM*
15	*O-RING*	*EPDM*
16	*SCHRAUBEN*	*8.8 VERZINKT*
17	*SCHRAUBEN*	*8.8 VERZINKT*
18	*SCHRAUBEN/MUTTER*	*A2*
19	*GEHÄUSESITZ*	*GESCHWEISST AISI 316*
	BESCHICHTUNG	*Epoxy 250 µm RAL 5015*

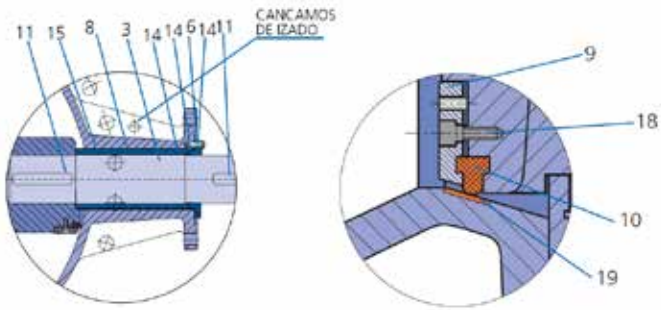

Die Abbildungen und Zeichnungen sind nicht vertraglich bindend.
Die Spezifikationen der gezeigten Produkte können ohne vorherige Ankündigung variieren.

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Lange Haltbarkeit des Profildichtringes (Teil Nr. 10)
- AISI 316 (1.4401) Sitzring im Gehäuse als Auftragsschweißung
- 100% wasserdicht
- Austausch des Profildichtringes ohne Ausbau der Armatur
- Max. Betriebsdruck je nach gewählter Druckstufe
- Betriebstemperatur von -10°C bis +90°C

ANGEWANDTE NORMEN:

- Hydrostatische Prüfungen nach EN 12266-1, Klasse A
- CE Kennzeichnung
- Flansche nach ISO 7005-2
- Baulänge nach EN 558 Reihe 14
- Montageflansch nach ISO 5211
- Zertifiziert nach EN 1074

Die angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de