HOCHLEISTUNGSKLAPPE PTFE-CF8M ZWEITEILIGES GEHÄUSE

HIGH PERFORMANCE VALVE PTFE-CF8M TWO PIECES BODY

Betriebsdruck Working Pressure: PN10/16-150 LBS

Flanschanschluss Flange Connection: PN10/16-ANSI 150 LBS

Baulänge :	ISO 5752 Short, serie 20
Face to Face :	BS5155 Wafer Short/Medium
	DIN 3202 Teil 3, Reihe K1
Aufbauflansch :	ISO 5211
Top Flange :	

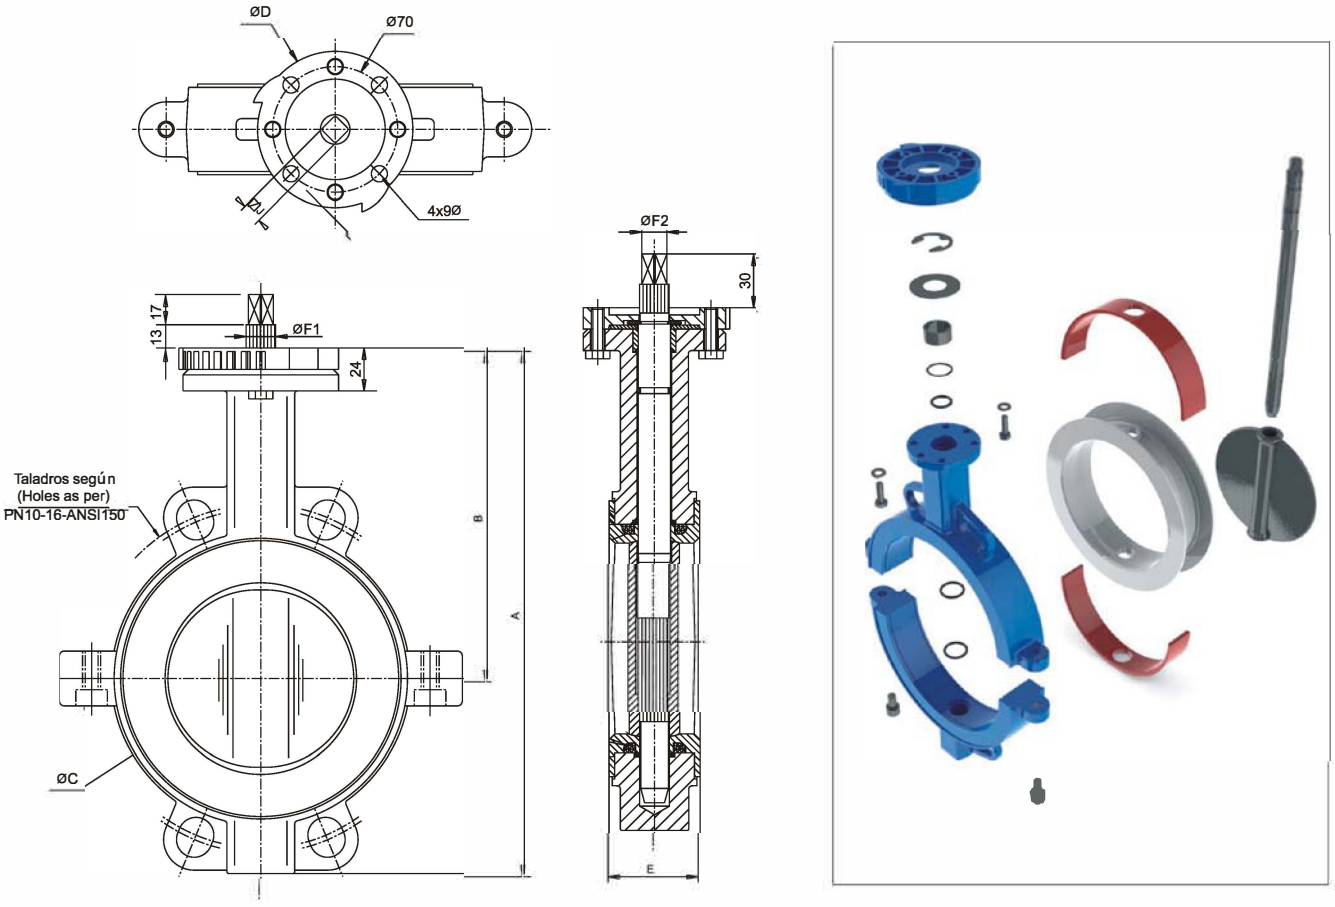

PTFE-CF8M ZWEITEILIGES GEHÄUSE — PTFE-CF8M TWO PIECES BODY

ABMESSUNGEN VALVE DIMENSIONS															PN 10		PN 16		ANSI150	
DN		A	B	C	D	E	F1	F2	G	J	L	NºXM	P	PESO	K	BOHRUNG HOLES Nº x T	K	BOHRUNG HOLES Nº x T	K	BOHRUNG HOLES Nº x T
MM	"													WEIGHT						
FIG. 1 DN40-300																				
40	11/2"	205	140	83	88	33	9.5	10.5	30	8	70	4x9	17	2.5	110	4x18	110	4x18	98.5	4x16
50	2"	226	156	103	88	43	9.5	10.5	30	8	70	4x9	17	4	125	4x18	125	4x18	120.6	4x19
65	21/2"	242	161	117	88	46	12	14.5	30	9	70	4x9	17	4.5	145	4x18	145	4x18	139.7	4x19
80	3"	262	167	134	88	46	14	16.5	30	11	70	4x9	17	5	160	4x18	160	4x18	152.4	4x19
100	4"	290	184	150	88	52	14	16.5	30	11	70	4x9	17	6.5	180	4x18	180	4x18	190.5	4x19
125	5"	326	207	185	105	56	17	18.5	30	14	70	4x9	17	9.5	210	4x18	210	4x18	215.9	4x23
150	6"	348	215	205	105	56	17	18.5	30	14	70	4x9	17	10.5	240	4x23	240	4x23	241.3	4x23
200	8"	438	257	270	105	60	21	22.5	30	17	70	4x9	17	17.5	295	4x23	295	4x23	298.5	4x23
250	10"	450	248	320	150	68	23	26.5	40	19	102	4x11	20	30.5	350	4x23	355	4x28	362	4x26
300	12"	515	280	373	150	78	26.5	28.5	40	22	102	4x11	20	42	400	4x23	410	4x28	431.8	4x26

HOCHLEISTUNGSKLAPPE PTFE-PTFE ZWEITEILIGES GEHÄUSE

HIGH PERFORMANCE VALVE PTFE-PTFE TWO PIECES BODY

Betriebsdruck Working Pressure: PN10/16-150 LBS

Flanschanschluss Flange Connection: PN10/16-ANSI 150 LBS

Baulänge :	ISO 5752 Short, serie 20
Face to Face :	BS5155 Wafer Short/Medium
	DIN 3202 Teil 3, Reihe K1
Aufbauflansch :	ISO 5211
Top Flange :	

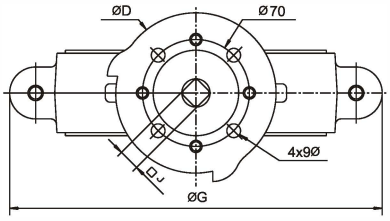

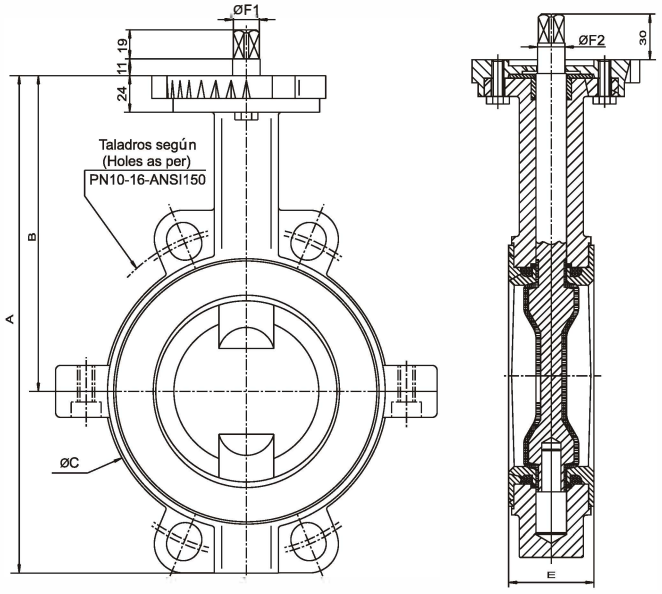

PTFE-PTFE ZWEITEILIGES GEHÄUSE PTFE-PTFE TWO PIECES BODY

ABMESSUNGEN VALVE DIMENSIONS														PN 10		PN 16		ANSI150	
DN		A	B	C	D	E	F1	F2	G	J	L	NºXM	PESO	K	BOHRUNG HOLES Nº x T	K	BOHRUNG HOLES Nº x T	K	BOHRUNG HOLES Nº x T
MM	"												WEIGHT						
DN40-600																			
40	11/2"	205	140	83	88	33	9.5	10	154	8	70	4x9	2.5	110	4x18	110	4x18	98.5	4x16
50	2"	226	156	103	88	43	9.5	10	172	8	70	4x9	4	125	4x18	125	4x18	120.6	4x19
65	21/2"	242	161	117	88	46	12	14	178	9	70	4x9	4.5	145	4x18	145	4x18	139.7	4x19
80	3"	262	167	134	88	46	14	16	190	11	70	4x9	5	160	4x18	160	4x18	152.4	4x19
100	4"	290	184	150	88	52	14	16	207	11	70	4x9	6.5	180	4x18	180	4x18	190.5	4x19
125	5"	326	207	185	105	56	17	18	250	14	70	4x9	9.5	210	4x18	210	4x18	215.9	4x23
150	6"	348	215	205	105	56	17	18	270	14	70	4x9	10.5	240	4x23	240	4x23	241.3	4x23
200	8"	438	257	270	105	60	21	22	340	17	70	4x9	17.5	295	4x23	295	4x23	298.5	4x23
250	10"	450	248	320	150	68	23	26	402	19	102	4x11	30.5	350	4x23	355	4x28	362	4x26
300	12"	515	280	373	150	78	26.5	28	451	22	102	4x11	42	400	4x23	410	4x28	431.8	4x26
350	14"	582	300	437	170	78	26.5	28	40	22	102	4x18	50	460	4x23	470	4x28	476.3	4x29
400	16"	645	340	486	170	102	33	35.5	40	27	140	4x18	65	515	4x27	525	4x30	539.8	4x29
450	18"	738	394	538	175	114	50	-	80	-	140	4x18	93	565	4xM24	585	4xM27	577.9	4x11/8"
500	20"	822	440	595	175	127	50	-	80	-	140	4x18	130	620	4xM24	650	4xM30	635	4x11/8"
600	24"	965	507	695	250	154	60	-	90	-	165	4x22	195	725	4xM27	770	4xM33	749.3	4x11/8"