TEVAL

TECHNICAL VALVES

SEDE LEGALE: 20013 MAGENTA (MI) - via Murri, 12
SEDE OPERATIVA: 21011 CASORATE SEMPIONE (VA) - via 1° Maggio, 5
Tel. +39-0331-769622 - Fax +39-0331-764204

VALVOLA A SPILLO A VIA DIRITTA
straight way needle valve
SERIE - Class : 6000 psi / 2500 lbs

DIS.NR.
dwg.no.
SP02.SW

Data: 03/06/19	Rev.n° 00	Disegnatore: Chiodini L.	Verificato: Bonetti O. Destito C. Leoncini S.	Approvatori: Bonetti O. Destito C. Leoncini S.

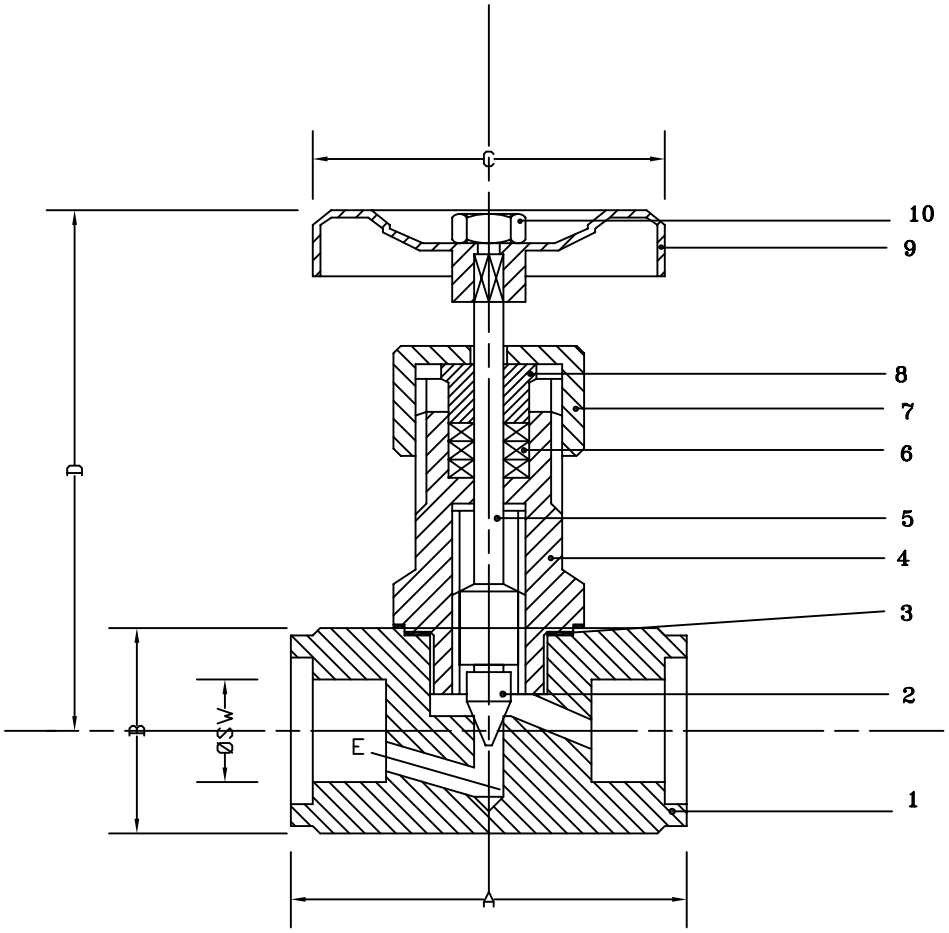

materiale
ASTM A105
ASTM A479F316/316L

Attacchi valvola: GAS/F o NPT/F x SW

Pos.	Description	DN	A	B	C	D	E	Kg.		
10	DADO - Nut									
9	VOLANTINO - Handwheel									
8	PREMISTOPPA - Packing Gland	1.1/2"	140	80	150	170	19	3,50		
7	DADO PREMISTOPPA - Paking Nut	1.1/4"	130	70	125	160	15	3,0		
6	STOPPA - Gland	1"	100	60	100	150	11	2,50		
5	ASTINA - Stem	3/4"	90	50	100	145	9	2,0		
4	VITONE - Bonnet	1/2"	78	40	80	115	8	1,10		
3	GUARNIZIONE - Gasket	3/8"	70	35	70	100	6	0,75		
2	OTTURATORE - Wedge	1/4"	70	35	70	100	5	0,75		
1	CORPO - Body									